

MOOER

GE150

Amp modelling & Multi Effects

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Dies ist eine Kurzanleitung. Für eine detailliertere Anleitung geben Sie bitte www.moeraudio.com zum Herunterladen ein. Wenn Sie Hilfe und technischen Support benötigen, wenden Sie sich bitte an: support@moeraudio.com

Inhalt

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	01
LAYOUT	02
ANSCHLÜSSE	03-05
USB-OTG FUNKTION (USB FÜR UNTERWEGS)	06

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte sorgfältig lesen bevor Sie fortfahren

Stromversorgung

Bitte schließen Sie das mitgelieferte DC-Netzteil an eine Steckdose mit der korrekten Spannung an. Achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich ein Netzteil verwenden, das 18V DC, Center negativ bereitstellt. Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter aus der Steckdose.

Verbindungen

Schalten Sie dieses und alle anderen Geräte vor dem Anschließen oder Trennen immer aus, um Fehlfunktionen und / oder Schäden an anderen Geräten zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass Sie vor dem Transport dieses Geräts alle Verbindungskabel und das Netzkabel herausziehen.

Reinigung

Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Falls erforderlich, feuchten Sie das Tuch leicht an. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol, Farbverdünner, Wachs, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Wischtücher.

Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten

In der Nähe platzierte Radios und Fernseher können Empfangsstörungen verursachen. Betreiben Sie dieses Gerät in angemessenem Abstand zu Radios und Fernsehern.

Standort


Um Verformungen, Verfärbungen oder andere schwerwiegende Schäden zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht den folgenden Bedingungen aus:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Magnetfelder
- Übermäßig staubige oder verschmutzte Stellen
- Wärmequellen
- Extreme Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit
- Starke Vibrationen oder Stöße

FDieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, die zu unerwünschtem Fehlbetrieb führen.

LAYOUT

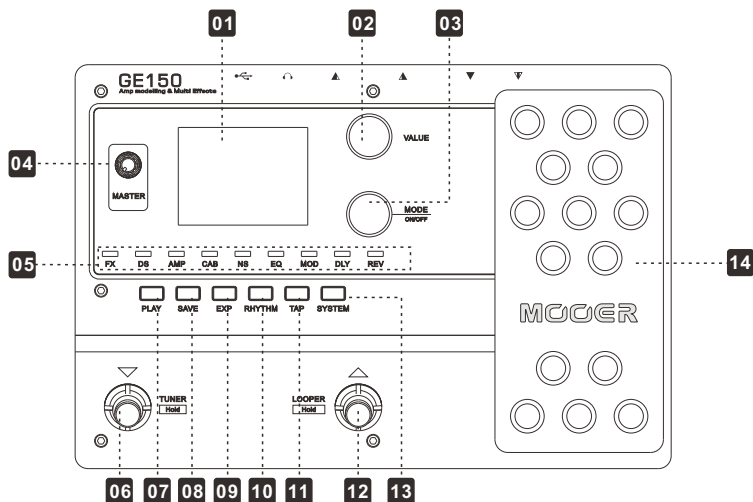


- 01 **Display**
- 02 **VALUE:** Zum Navigieren auf dem Menü-Screen und zum Einstellen von Parametern
- 03 **MODE:** ON/OFF für die jeweiligen Effektmodule
- 04 **MASTER:** Regelt das Master Volume des GE150
- 05 **EFFECT BLOCK**
- 06 **▼ FOOTSWITCH:** Drücken zum Umschalten der Presets im Preset-Modus. Gedrückt halten ▼ um die Stimmfunktion (TUNER) aufzurufen
- 07 **PLAY:** Aufrufen des Preset-Menü-Bildschirms
- 08 **SAVE:** Zugang zum Preset-Speichern-Menü
- 09 **EXP:** Zugang zum Einstellungen- und Kalibrierungs-Menü für Expression-Pedale
- 10 **RHYTHM:** EIN/AUSSCHALTEN und Editieren der Drum Machine und des Metronoms
- 11 **TAP:** TAP TEMPO Einstellungen
- 12 **▲ FUSSSCHALTER:** Drücken um Presets im Preset-Modus zu wechseln. Gedrückt halten ▲ für den Looper. Im LOOPER Modus ▲ drücken für STOP/CLEAR
- 13 **SYSTEM:** Zugang zu den Systemeinstellungen
- 14 **EXPRESSION PEDAL:** Kann eingerichtet werden, um verschiedene Parameter und Funktionen in Echtzeit zu steuern. Gehen Sie zum Menü EXP-Einstellungen und Kalibrierung, um die Einstellungen vorzunehmen.

ANSCHLÜSSE

Das GE150 verfügt über zwei (L und R) Hauptausgangsbuchsen, für die unterschiedlichsten Anschlusssituationen.


1. Anschluss des GE150 am Eingang eines Gitarrenverstärkers

Bitte die AMP- und CAB-Module des GE150 abschalten

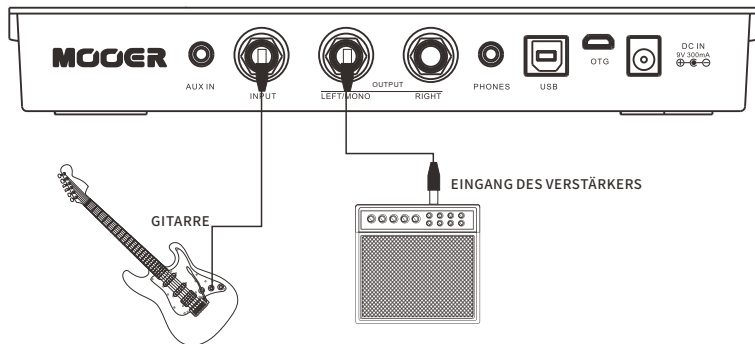


2. Anschluss am Power-Amp-Input eines Gitarrenverstärkers

Es empfiehlt sich die CAB-Module des GE150 abzuschalten

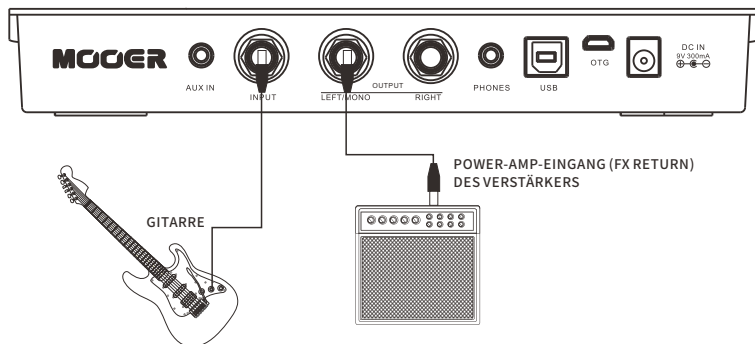


3. Anschluss an der FX LOOP

Das GE150 kann zusammen mit oder anstelle von traditionellen Modulations-Effekten eingesetzt werden.

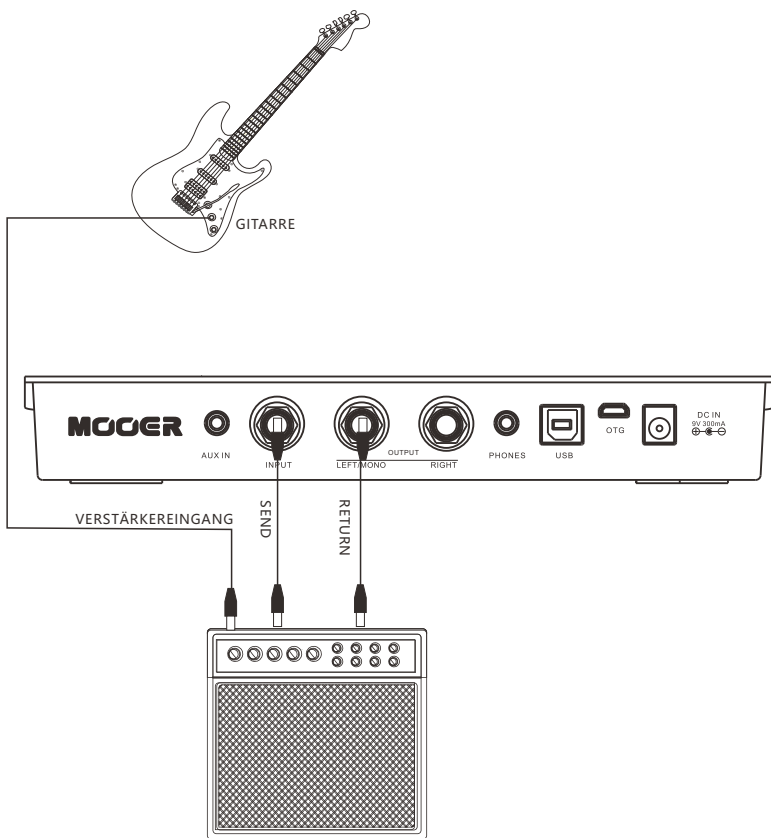


4. Heimstudio

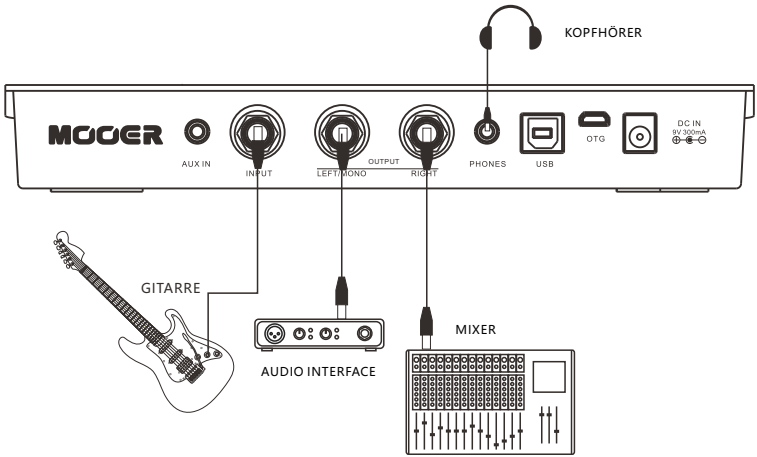

5. Live Show

L Ausgang: CAB-Module an

R Ausgang: CAB-Module aus

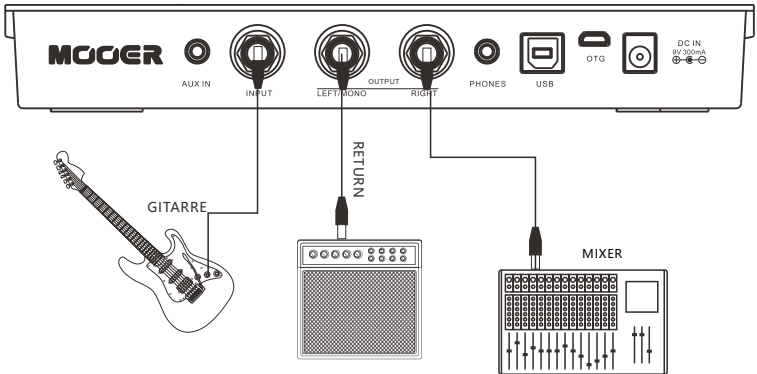


OTG Funktion

Das GE150 kann als Audio-Interface für Smartphones/Pads eingesetzt werden. Verwenden Sie das OTG-Kabel für den Anschluss des GE150 an ein Smartphone oder Pad. Geben Sie eine beliebige Video-/Audioaufnahmesoftware für die direkte Video-/Audioaufzeichnung ein. Diese Funktion lässt sich auch für Live-Streamings in sozialen Netzwerken nutzen.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/Pad über eine OTG-Funktion verfügt. Der OTG-Port der GE150 ist vom Typ Micro-USB.

OTG-Einstellung

Rufen Sie die Funktion SYSTEM-OTG auf, um den Ausgangspegel des OTG einzustellen.

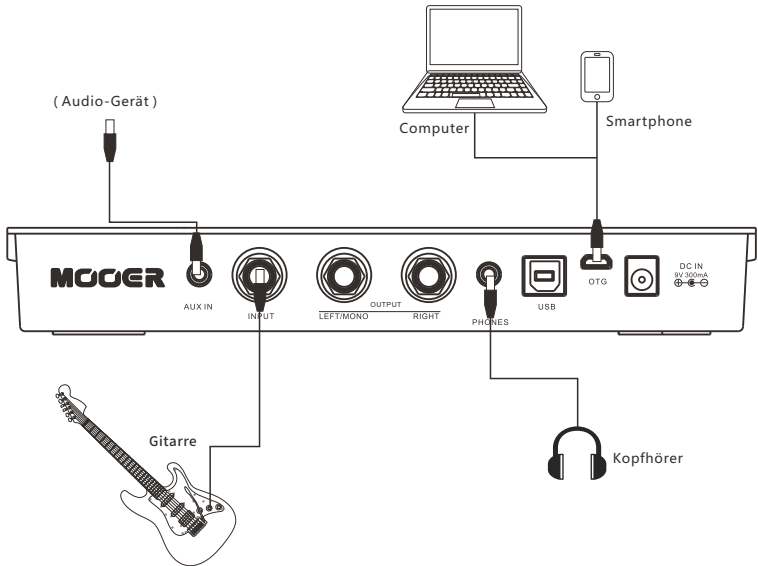

Hinweis: Für WIN DAW muss der ASIO-Treiber (ASIO4ALL) für die direkte Aufzeichnung installiert werden.

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an District, Shenzhen, China. 518133
MADE IN CHINA