

MOOER

REPEATER

Digital Delay Pedal

Handleiding**Voorzichtig**

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK

Stroomvoorziening

Sluit de juiste AC-adapter aan op een AC-stopcontact met de juiste spanning. Zorg ervoor dat u alleen een wisselstroomadapter gebruikt die 9V ($\pm 10\%$) DC, center minus voedt. De maximale spanning mag niet hoger zijn dan 12V, anders kan dit leiden tot schade aan de apparatuur, brand of andere problemen.

Trek de stekker van de netstroom-adapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of tijdens elektrische stormen.

Aansluitingen

Schakel altijd de stroom van deze en alle andere apparatuur uit voordat u deze aansluit of loskoppelt, dit helpt storingen en/of schade aan andere apparaten te voorkomen. Zorg er ook voor dat u alle aansluitkabels en het netsnoer loskoppelt voordat u dit toestel verplaatst.

Behandeling

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen. Zorg dat er geen papier, metaal of andere voorwerpen in dit toestel terechtkomen. Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan schokken of overmatige druk.

Reinigen

Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig licht. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol, verfverduuners, was, oplosmiddelen, reinigingsproducten of chemische doeken.

Storing met andere elektrische apparaten

In de buurt geplaatste radio's en televisies kunnen storing bij de ontvangst ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Plaats

Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan de volgende omstandigheden :

- * Direct zonlicht
- * Warmtebronnen
- * Magnetische velden
- * Extreme temperatuur of vochtigheid
- * Extreem vuile of stoffige plaats
- * Hoge vochtigheid
- * Zware schokken of trillingen

Belangrijkste kenmerken

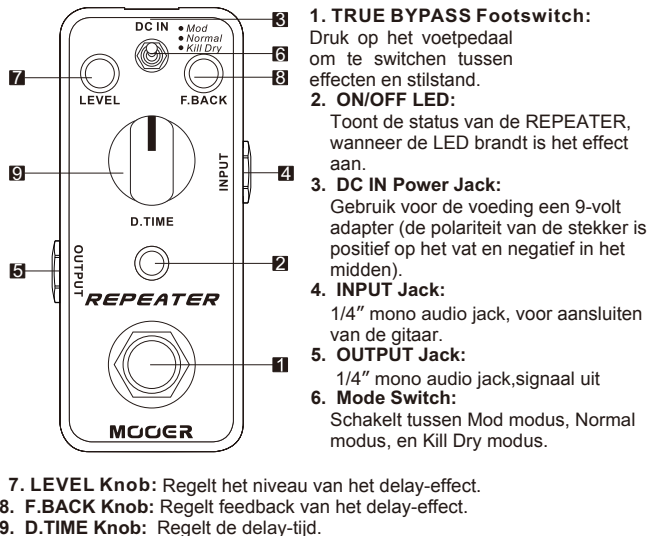
- 3 Functie-modi : Mod/Normal/Kill Dry
- Kill Dry functie voor gebruik in parallel FX loop
- Volledig metalen behuizing
- Klein en verfijnd
- True bypass
- DC 9V Adapter

Uitleg effecten

Mod: Chorus toevoegen aan de delay, lekker spacy gevoel.

Normal: Basic propere delay-effecten, natuurlijk en helder.

Kill Dry: Knipt het dry signal, enkel output van het van wet signal, zeer praktisch in een parallel FX loop.

Paneelinstructies**Specificaties**

Delay Tijd: 25ms~1000ms

Input: 1/4" monaural jack (impedantie: 470k Ohms)

Output: 1/4" monaural jack (impedantie: 100 Ohms)

Vereist vermogen : AC adapter 9V DC (center minus plug)

Stroomtoevoer : 128 mA

Afmetingen : 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Gewicht: 160g

Accessoires: Handleiding

Nota : aanpassingen van specificaties worden niet opgenomen in deze handleiding.