

Stromversorgung

Ausgang

Eingang

Dry – Effekt Mix

Hall-Sound

Tiefe – Länge der Hallfahne

Effekt aktivieren /  
Gedrückt halten für  
sekundäre Regelfunktion



@neunaberaudio


## STROMVERSORUNG



9 V / 12 V  
Min. 100 mA


## POSITIONIERUNG

Hall klingt am besten am Ende der Signalkette

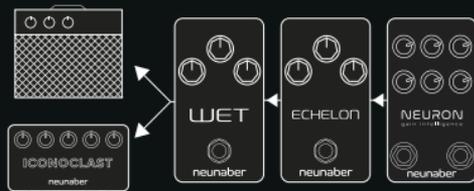

## EFFEKTSCHLEIFE

Bei Nutzung des „Drive“ Kanals am Verstärker



## REGLER EINSTELLEN

Hold Fußschalter während Knopfdrehung gedrückt halten

### Bypass

TRAILS AUS



TRAILS EIN



### Effekt auswählen

ORIGINAL WET



NEUER W3T



Vollständiges Nutzerhandbuch unter  
[neunaber.net/pages/user-guides](https://neunaber.net/pages/user-guides)