

ROCKBOARD®


by WARWICK

ISO POWER BLOCK 12 IEC

Manual

한국어

100-240V~ 50Hz/60Hz 1.25A MAX IEC 입력 (수형);
3극 전원 코드 연결부

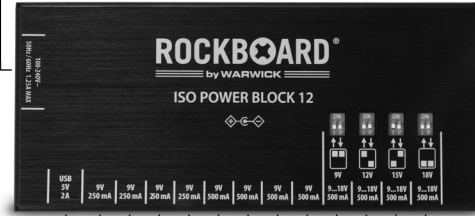

- 1 x USB 5V;
최대 출력 2A
- 4 x 9V DC
(독립);
각 최대 출력
250 mA
- 4 x 9V DC
(독립);
각 최대 출력
500 mA
- 4 x 전환 가능 슬롯
(독립)
9V DC / 12V DC /
15V DC / 18V DC;
각 최대 출력
9V에서 500 mA,
12V에서 375 mA,
15V에서 300 mA,
18V에서 250 mA

설명 (DESCRIPTION)

RockBoard® ISO Power Block 12 IEC는 이펙터 페달용 멀티 전원 공급 장치로, 12개의 독립된 트랜스포머와 고급 필터링이 적용된 9V DC 전원 슬롯, 그리고 1개의 단일 USB 슬롯으로 설계되었습니다.

- 4 x 9V DC (독립); 각 최대 출력 250 mA
- 4 x 9V DC (독립); 각 최대 출력 500 mA
- 4 x 전환 가능 슬롯 (독립) 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC;
각 최대 출력 9V에서 500 mA, 12V에서 375 mA, 15V에서 300 mA,
18V에서 250 mA
- 1 x USB 5V; 최대 출력 2A

RockBoard® ISO Power Block 12 IEC는 노이즈 없이 최대 12개의 이펙터 페달에 동시에 전원을 공급할 수 있도록 설계되었습니다. DC 전원 슬롯에 적용된 고급 필터링 기술과 전기적 절연(Isolation) 기능은 고주파 노이즈와 험 루프(Hum loops)를 방지합니다. 각 개별 슬롯에는 단락(합선) 보호 기능이 내장되어 있어, 단락 발생 시 연결된 이펙터 페달을 보호합니다. 각 전원 슬롯에 지정된 빨간색 LED는 단락 또는 잘못된 극성을 표시해 줍니다. 이를 통해 나머지 페달의 전원 손실 없이도 어떤 부분에 문제가 발생했는지 신속하게 파악할 수 있습니다.

전원 공급 (POWER SUPPLY)

RockBoard® ISO Power Block 12 IEC는 동봉된 3극 전원 코드를 통해 전원을 공급받습니다. 100V-240V 50Hz/60Hz 교류(AC) 전압 규격을 지원합니다.

주의: 기기의 과열 및 손상을 방지하려면 반드시 동봉된 3극 전원 코드나 이와 동일한 사양의 코드만 사용하십시오.

연결 및 사용 (CONNECTION AND USE)

1. 동봉된 3극 전원 코드를 ISO Power Block 12 IEC의 입력 소켓에 연결합니다.
2. 전원 코드를 100V-240V 50Hz/60Hz 교류 전압 출력을 지원하는 콘센트에 연결합니다.
3. 동봉된 페달용 전원 케이블을 귀하의 이펙터 페달과 ISO Power Block 12 IEC에 각각 연결합니다.

중요 참고 사항 (IMPORTANT NOTES):

이펙터 페달의 손상을 방지하려면, 반드시 극성이 (-) 센터 / (+) 외곽 (센터 마이너스) 이며 입력 전압이 올바른 이펙터 페달만 사용하십시오. 이펙터 페달의 소비 전류가 각 슬롯의 최대 전류 출력 및 본 기기의 최대 총 전류 출력을 초과하지 않는지 확인하십시오.

구성품 (INCLUDED ACCESSORIES)

- 1 x 3극 전원 코드, 전압 100-240V AC 지원
- 12 x RockBoard 플렉스 전원 케이블,
60 cm - 이펙터 페달 연결용

제품 사양 (SPECIFICATIONS)

- 4 x 9V DC (독립); 각 최대 출력 250 mA
- 4 x 9V DC (독립); 각 최대 출력 500 mA
- 4 x 전환 가능 슬롯 (독립) 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC;
각 최대 출력 9V에서 500 mA, 12V에서 375 mA, 15V에서 300 mA,
18V에서 250 mA
- 1 x USB 5V; 최대 출력 2A
- 모든 전원 슬롯에 대한 단락(합선) 보호 기능, 각 슬롯의 빨간색 LED가 단락 또는 잘못된 극성 표시
- 입력 전압 100V-240V 50Hz/60Hz 1.25A MAX
- 총 출력 전력: 30.6 W
- 크기: (가로 x 세로 x 높이):
195 x 88 x 35 mm (7.68" x 3.46" x 1.38")
- 무게: 608 g / 1.34 lbs

참고 (Note):

본 제품의 사용 환경 온도는 25°C 이하입니다. 이 제품은 1등급(Class I) 기기입니다. 전원 코드 세트를 사용할 때는 1등급 기기에 대한 전기용품안전관리법을 준수하는 제품을 사용하십시오.

RoHS REACH

참고: 제조업체는 사전 통보 없이 이러한 사양을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

미국 유통: W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790

북유럽 유통: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de

본사: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

가족 경영 (Family Owned) · 태양열 사용 (Solar Powered) · 친환경 환경에서 지속 가능하게 제조됨 (Sustainably Manufactured in a Green Environment)