ISO POWER BLOCK V16

Manuál

Čeština

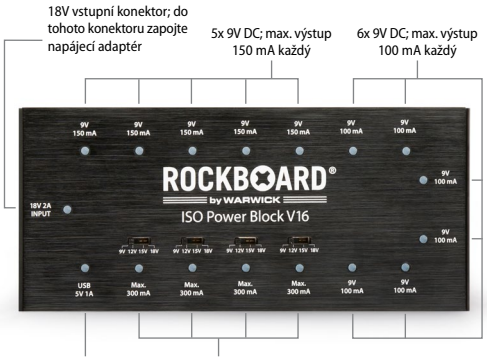

CE UK CA FC PS E CB RoHS REACH

POPIS

RockBoard ISO Power Block V16 je napájecí zdroj pro napájení více efektových pedálů. Disponuje 16 transformátorem izolovanými a vysoce filtrovanými napájecími sloty:

- 5 x 9V DC, maximální výstupní proud 150 mA každý
- 6 x 9V DC, maximální výstupní proud 150 mA každý
- 4 x přepínatelné sloty s 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC –každý s maximálním výstupním proudem 300 mA při 9V, 200 mA při 12V, 180 mA při 15V, 150 mA při 18V
- 1 x USB 5V s maximálním výstupním proudem 1 A

Zdroj je zkonstruován pro účely současného napájení až 15 efektových pedálů bez přítomnosti šumu a pro nabíjení USB zařízení. Díky pokročilé technologii filtrování, použité u každého výstupního konektoru, je zabráněno vzniku vysokofrekvenčního šumu. Každý konektor je rovněž vybaven samostatnou ochranou proti zkratu, díky které jsou v případě elektrického zkratu efektivně chráněny připojené efektové pedály. LED kontrolky u jednotlivých napájecích výstupů indikují, zda příslušný slot pracuje správně. Problém je možné rychle identifikovat beze ztráty napájení ostatních pedálů.

NAPÁJECÍ ZDROJ

RockBoard® ISO Power Block V16 je napájen pomocí dodávaného 18V DC adaptéru s výstupním proudem 2000 mA. Adaptér je dimenzován pro vstupní napětí 100 až 240V a střídavý proud 47 až 63 Hz.

UPOZORNĚNÍ: *K napájení použijte prosím pouze přibalený adaptér nebo adaptér s identickými specifikacemi. Vyhnete se tak přehřátí a poškození napájené jednotky.*

ZAPOJENÍ A POUŽITÍ

1. Přibalený napájecí adaptér připojte do vstupního konektoru ISO Power Block V16.
2. Do napájecího adaptéru vložte adaptérovou zástrčku vhodnou pro daný region.
3. Připojte adaptér do elektrické zásuvky – hlavní LED kontrolka se rozsvítí.
4. Dodané napájecí kabely použijte k propojení vašich efektových pedálů a napájecí jednotky ISO Power Block V16.
5. Pokud potřebujete napájet efektové pedály s vyšším vstupním napětím, pro přemostění dvou výstupů můžete použít „modrý“ kabelový adaptér RockBoard® Power Ace Voltage Doubler Y-Cable.
6. Pokud potřebujete napájet efektové pedály s vyšším odběrem proudu, pak pro přemostění dvou výstupů můžete použít „bílý“ kabelový adaptér RockBoard® Power Ace Current Doubler Y-Cable. Dbejte na to, abyste použili sloty s odpovídajícím (se shodným) výstupním napětím.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: *Dbejte na to, abyste používali pouze takové efektové pedály, které pracují s polaritou (-) na středu,s polaritou (+) na objímce a s příhodným vstupním napětím. Vyhnete se tak poškození svých efektových pedálů. Zkontrolujte také, že odběr proudu vašich efektových pedálů nepřekračuje maximální výstupní proud jednotlivých napájecích slotů, ani maximální celkový výstupní proud.*

PŘIBALENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 x 18V DC adaptér (2000 mA) s vyměnitelnými konektory pro různé regiony (EU, UK, US/CA, AU/NZ), vstupní napětí 100-240 V AC
- 16 x RockBoard Flat Power Cable, 60 cm – kabely pro připojení efektových pedálů
- 1 x RockBoard Power Ace Voltage Doubler Y-Cable, 20 cm (modrý) – kabel pro přemostění dvou slotů a zdvojení/kombinaci výstupního napětí
- 1 x RockBoard Power Ace Current Doubler Y-Cable, 20 cm (bílý) – pro přemostění dvou slotů a zdvojení/kombinaci výstupního proudu
- 1 x USB dobíjecí kabel (USB Micro-B na USB typu A) – slouží k nabíjení USB zařízení

SPECIFIKACE

- 16 transformátorově izolovaných napájecích konektorů:
  - 6 x 9V DC, 100 mA každý, konektor 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu
  - 5 x 9V DC, 150 mA každý, konektor 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu 2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Polarität (-) innen
  - 4x přepínatelné sloty (9V DC, 300 mA / 12V DC, 200 mA / 15V DC, 180 mA / 18V DC, 150 mA), konektor 2,1 x 5,5 mm, polarita (-) na středu
  - 1 x USB 5V, 1 A
- U všech napájecích konektorů je samostatná LED a ochrana proti zkratu
- Celkový výstupní proud: 27,95 W (3550 mA)
- Vstupní napětí: 18V DC
- Rozměry (D x Š x V): 178 x 80 x 30 mm
- Hmotnost: 400 g

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment