




RockBoard[®] LM 4

4-Kanal Line-Mixer Bedienungsanleitung Deutsch

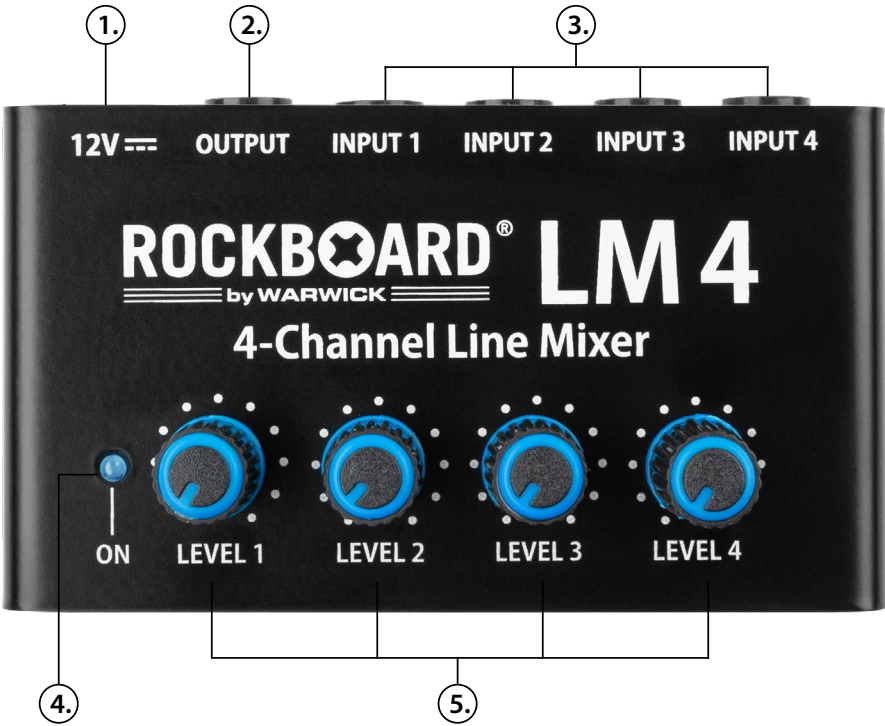

- ① 12V DC Buchse
- ② 6,3 mm TS Line-Ausgang
- ③ 6,3 mm TS Line-Eingänge
- ④ Power LED
- ⑤ Volume-Regler

Beschreibung

Der **RockBoard[®] LM 4** ist ein kompakter 4-Kanal Line-Mixer, der 4 Mono-Line-Signale in einen Mono-Ausgang zusammenführen kann. Jeder der vier Eingangskanäle verfügt über einen eigenen Verstärker und einen eigenen Lautstärkereglер und liefert rauscharme professionelle Audioqualität. Durch seine robuste und kompakte Bauweise ist der LM 4 die ideale Wahl für Studio- und Live-Situationen. Ideal als Sub-Mixer, z. B. für mehrere Keyboards, um nicht mehrere kostbare Mischpultkanäle belegen zu müssen.

Funktionen & technische Daten

- kompakter 4-Kanal Line-Mixer für Bühnen- und Studioanwendungen
- vier separate Verstärker
- separate Lautstärkeregelung für jeden Eingang
- beste Klangqualität bei allen Lautstärken
- hochwertige Komponenten und robuste Bauweise mit Metall-Gehäuse
- 12V DC / 20 mA Netzteil im Lieferumfang enthalten (2,1 x 5,5 mm Hohlstecker, Minuspol am innenliegenden Mittelkontakt)
- Eingang: 4 x 6,35 mm (1/4") TS-Buchse
- Ausgang: 1 x 6,35 mm (1/4") TS-Buchse
- SNR: 95 dB
- Klirrfaktor: 0,009 %.
- Frequenzgang: +1 dB / -2 dB bei 20 Hz -22 KHz
- Abmessungen (L x B x H) inkl. Knöpfe und Füße: 102 x 58 x 45 mm
- Gewicht: 182 g



Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.