

ROCKBOARD®

by WARWICK

POWER BLOCK

Instrukcja obsługi

Polski

ZASILANIE


RockBoard Power Block wyposażony jest w regulowany zasilacz 18V, który może obsłużyć do 2000 mA. Jest on zbudowany do obsługi napięcia wejściowego od 100 do 240 V o częstotliwości od 47 do 63 Hz.

UWAGA:


Jeśli używasz firmowego zasilacza, upewnij się, że spełnia on powyższe dane wejściowe i wyjściowe, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.

POŁĄCZENIA I AKCESORIA

- Jednoczesne zasilanie 8 efektów 9V oraz 2 efektów 18V bez utraty jakości sygnału.
- 8 czerwonych diod ledowych sygnalizuje zwarcie, indywidualnie dla każdego portu 9V.
- Akcesoria: adapter prądu zmiennego, kable połączeniowe do każdego portu.



Użyj wtyczki o standardzie 5.5 x 2.1 mm z polaryzacją dodatnią na obręczy wtyku i ujemną na bolcu.

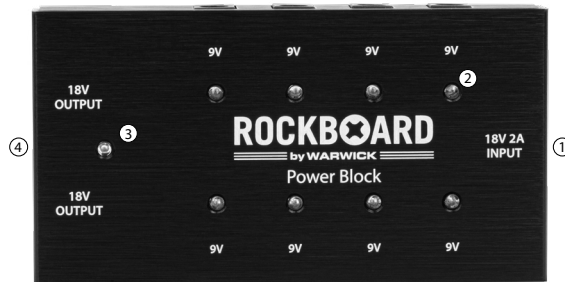

POŁĄCZENIA I UŻYTKOWANIE

1. Podłącz dołączony zasilacz prądu zmiennego do gniazda wejściowego jednostki.
2. Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazdka elektrycznego. Niebieska dioda ledowa zapali się, aby wskazać poprawne zasilanie.
3. Podłącz efekty do odpowiednich portów wyjściowych za pomocą dołączonych kabli połączeniowych.
4. Jeśli jedna z czerwonych diod ledowych zapala się, podłączony efekt powoduje zwarcie. Zapoznaj się z poniższym schematem i podłączaj efekty o odpowiedniej polaryzacji.
5. Obsługiwane natężenie: łącznie 1200 mA, dla ośmiu wyjść 9V i łącznie 800 mA dla dwóch wyjść 18V. Suma obsługiwanego natężenia: 2000 mA.

- ① Gniazdo wejściowe 18V; podłącz tutaj zasilacz prądu stałego
- ② Gniazda wyjściowe 9V z pojedynczymi diodami ledowymi sygnalizującymi, że w danym wejściu wystąpiło zwarcie
- ③ Niebieska dioda ledowa wskazuje, czy urządzenie jest włączone
- ④ Gniazda wyjściowe 2x18V dla efektów wymagających napięcia 18V



CONFORMS TO
UL STD 40095
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
No. 00065



USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment