



Instrukcja Działania dla RGB LED Base Strip z Pilotem Sterowania i Rozszerzeniem 50 cm / 80 cm Polski



RBO B LED STRIP 50BR

RBO B LED STRIP 50EX + 80 EX

Opis

Ta taśma LED RGB została zaprojektowana w celu zapewnienia dekoracyjnego oświetlenia pedalboardu. Można ją ustawić na różne kolory, a także tryby statyczne i dynamiczne. Taśma LED jest zasilana standardowym zasilaczem do pedalboardu (5 V – 12 V). Taśma LED jest wyposażona w złącze cylindryczne 2,1 x 5,5 mm do podłączenia do zasilacza oraz 4-pinowe złącze z kluczem do podłączenia przedłużaczy. Przedłużenia mają 4-pinowe złącza na obu końcach. Taśmą LED sterujemy pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Przedłużki działają wyłącznie w połączeniu z taśmą bazową RBO B LED STRIP 50BR. Typ oświetlenia przedłużki jest taki sam jak w przypadku listwy podstawowej i jest sterowany za pomocą pilota listwy podstawowej.

Obliczenia dotyczące poboru prądu przy napięciu 9 V:

- 130 mA dla Base Strip
- + 90 mA dla każdej 50 cm przedłużki
- + 130 mA dla każdej 80 cm przedłużki

Uwaga

- Upewnij się, że całkowity pobór prądu przez bazową listwę Base Strip + przedłużki nie przekracza wartości **maksymalnego prądu wyjściowego zasilacza**.
- Maksymalny prąd znamionowy dla listwy bazowej wynosi 2000 mA. Upewnij się, że łączny pobór prądu przez Twoją konfigurację nie przekracza tej wartości.
- W przypadku podłączenia przedłużek o długości 50 cm i 80 cm należy upewnić się, że ich łączny pobór prądu wraz z poborem prądu listwy bazowej nie przekracza 2000 mA.

Rozszerzanie połączenia

- Aby korzystać z przedłużek taśmowych LED, potrzebna jest taśma bazowa (RBO B LED STRIP 50BR). Przedłużenia 50 cm (RBO B LED STRIP 50EX) i 80 cm (RBO B LED STRIP 80EX) są sprzedawane oddzielnie.
- Podstawowa taśma jest wyposażona w 4-pinowe złącze na jednym końcu. Przedłużki mają 4-pinowe złącza na obu końcach. Wszystkie złącza są znaczone, zapobiega to nieprawidłowemu podłączeniu. Nie należy łączyć złączy na siłę. Należy je obracać, aż będą się łatwo wsuwać.
- Można podłączyć jedno przedłużenie do 4-pinowego złącza listwy bazowej, a kolejne przedłużenie do drugiego końca poprzedniego przedłużenia. Należy upewnić się, że nie zostanie przekroczony maksymalne pobranie prądu (patrz powyżej).
- Ostatnie przedłużenie w łańcuchu można skrócić w wyznaczonych miejscach oznaczonych symbolem nożyczek.


Uwaga: Po skróceniu można używać tylko końcówki z 4-pinowym złączem, która łączy się z poprzednim przedłużeniem lub listwą bazową.



Montaż

- Instalację należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu.
- Wyjmij taśmę LED RGB i przedłużki z opakowania i rozwiń je całkowicie.
- Podłącz wszystkie przedłużacze (patrz powyżej) i sprawdź, gdzie najlepiej umieścić taśmę LED pod pedalboardem. Taśma LED nie może być zagięta.
- Powierzchnia montażowa musi być czysta i wolna od tłuszczu. Do czyszczenia powierzchni należy użyć dołączonej chusteczki nasączonej alkoholem.
- Zdejmij folię ochronną z taśmy klejącej 3M z tyłu taśmy LED. Następnie przyklej ją w wybranym miejscu. Unikaj ostrych zagięć (np. w rogach pod efektami).
- Przymocuj kabel i jednostkę sterującą za pomocą dołączonych podkładek samoprzylepnych i opasek zaciskowych.

Działanie

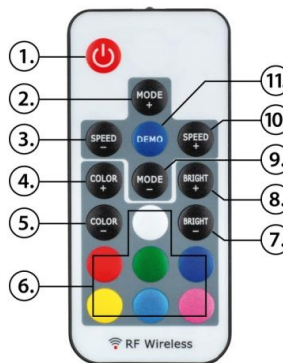

- Cała taśma LED RGB jest obsługiwana za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania. Taśma podstawowa i wszystkie przedłużenia będą wyświetlać ten sam wzór oświetlenia.
- Przed użyciem należy aktywować baterię w pilocie (CR2025), usuwając małą plastikową nakładkę ochronną z komory baterii znajdującej się na dolnej krawędzi pilota.
- Pilot działa w technologii RF i ma zasięg do 15 m / 45 ft. Nie jest wymagana bezpośrednia widoczność między pilotem a taśmą LED.
- Jeśli zasilanie zostanie odłączone podczas włączonej taśmy LED, po przywróceniu zasilania automatycznie powróci ona do ostatniego trybu pracy.

- ON/STANDBY:** Włącza lub wyłącza taśmę LED
- 9. / MODE+ / MODE-:** Te przyciski aktywują tryb dynamiczny i przełączają między różnymi efektami dynamicznymi (strobo, oddychanie, miganie jednym kolorem, miganie wieloma kolorami, przejścia kolorów itp.).
- 10. / SPEED+ / SPEED-:** Ustawienie prędkości zmiany efektu w trybie dynamicznym (np. prędkość migania). Przyciski te działają tylko w trybie dynamicznym.
- 5. / COLOR+ / COLOR-:** Te przyciski aktywują tryb statyczny (bez efektu migania lub zmiany koloru) i umożliwiają wybór spośród różnych statycznych kolorów. Przyciski do bezpośredniego wyboru koloru statycznego.
- 8. / BRIGHT+ / BRIGHT-:** Regulacja jasności w trybie statycznym w 5 poziomach.
- 11. Tryb Demo:** Losowo przełącza różne dynamiczne efekty świetlne. Szybkość można ustawić za pomocą przycisków szybkości.

Konserwacja

Taśma LED RGB nie wymaga konserwacji. Należy ją czyścić wyłącznie suchą szmatką. Nigdy nie używaj środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić taśmę. Nigdy nie zanurzaj taśmy w wodzie.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Trzymaj opakowanie z dala od dzieci! Istnieje ryzyko uduszenia się, jeśli dziecko połknie części opakowania.
- Nie używaj produktu, gdy jest jeszcze w opakowaniu (ryzyko przegrzania).
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.
- Nie mocuj żadnych przedmiotów do taśmy LED RGB.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie jest odpowiedni dla dzieci.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas jego działania.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w płynach.

Utylizacja

Urządzenia, które nie są już używane lub są uszkodzone, należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenie należy utylizować w odpowiednim punkcie zbiórki. Aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się punkty zbiórki w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami. Stare i zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób i nie wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi!



Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych specyfikacji bez uprzedzenia.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment