




PT-10

TUNERPEDAAL


Nederlandse handleiding

www.xvive.com

KENMERKEN & SPECIFICATIES	
Stemmodus	Chromatisch
Stemnaauwkeurigheid	±1 cent
Detectiebereik	A0 – C8
Reference Pitch	A430 – A450 Hz (standaard: 440 Hz)
Ingangsimpedantie	470k
Uitgangsimpedantie	100 Ω
Frequentiepons	20 Hz – 20 kHz
THD + Nruis	<0,1 %
Stroomvoorziening	DC 9V–12V (negatieve binnenzijde)
Stroomverbruik	<100 mA
Ingang / uitgang	1/4" (6.35 mm) TS
Bypassstype	True Bypass / Gebufferde Bypass
Afmetingen	67 X 115 X 48 mm
Gewicht	375 g


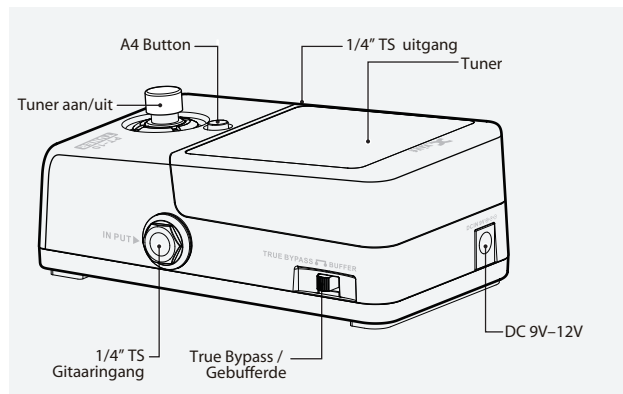


– 01 –

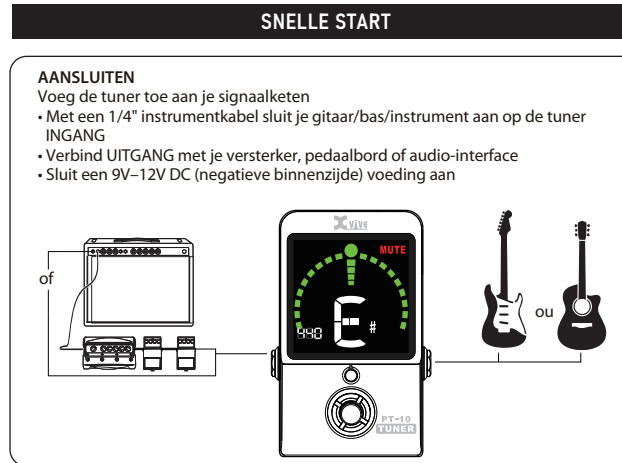


BUFFER
PT-10 kan worden ingesteld op zowel True Bypass als Gebufferde Bypass. Gebufferde Bypass is een goede keuze als je lange kabels en/of veel pedalen gebruikt tussen je instrument en je versterker. Als je klankzuiverheid wilt en een kleinere setup wilt, is True Bypass de beste keuze.


AAN EN UIT
Zet de voetschakelaar ingedrukt om de tuner AAN te zetten: het scherm licht op en de output wordt gedempt. Als je de tuner UITZET, kan je instrument signaal doorgaan naar je versterker en schakelt het tunerscherf uit.



– 02 –

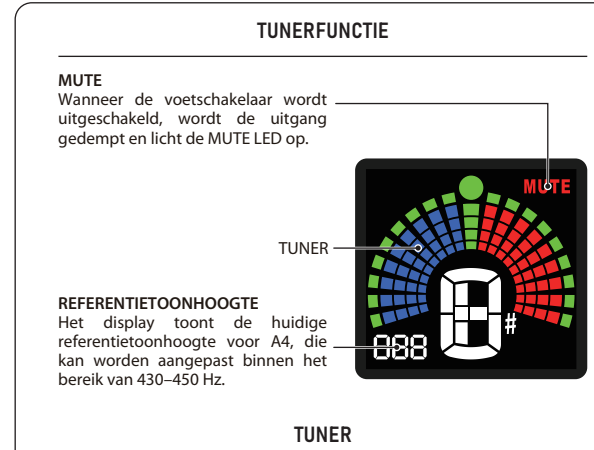

REFERENTIETOONHOOGTE
Het display toont de huidige referentietoonhoogte voor A4, die kan worden aangepast binnen het bereik van 430–450 Hz.

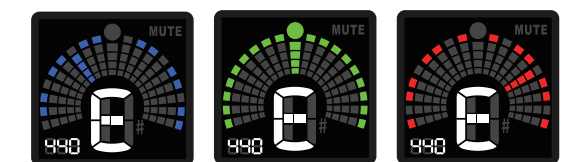

- De noot waarop je stemt wordt in het midden in wit weergegeven
- Blauwe stippen geven aan dat je plat gestemd bent en moet afstemmen
- Rode stippen geven aan dat je scherp gestemd bent en dat je het moet afstemmen
- Een perfect gestemde noot wordt aangegeven door een groene cirkel in het midden, met effen groene stippen aan beide zijden.

• Chromatische nootdetectie: C C# D D# E F F# G G# A A# B
• Standaard standaard referentietoonhoogte (440 Hz)

– 03 –



REFERENTIETOON (A4)
De PT-10 maakt het mogelijk om de referentietoonhoogte van 430 Hz naar 450 Hz (standaard: 440 Hz) aan te passen.
• Druk op de "A"-knop om de aanpassingsmodus te activeren. De huidige referentiepitchwaarde wordt weergegeven. Elke korte druk verhoogt de waarde van 1 Hz.
• Na het bereiken van 450 Hz schakelt hij terug naar 430 Hz.


VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN



Het bliksemsymbool met pijlpuntssymbool binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die mogelijk voldoende groot is om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.

WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER GEEN SCHROEVEN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNENIN. VERWIJS SERVICE DOOR NAAR GEKwalificeerd DIENSTVERLENEND PERSONEEL.

WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.



– 04 –



Radiogoedkeuringen: FCC Part 15.249, RSS-247(Canada), EN 300 440 (Europa), EN 301.489 (Europa) De Koreaanse versie is KC-gecertificeerd

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radiotestsuites zijn uitgevoerd. Gedetailleerd DOC-dossier bezoek onze website: www.xvive.com

IC WAARSCHUWING:
Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-norm(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken,
(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Dit apparaat voldoet aan de RSS van Industry Canada, van toepassing op radioapparatuur zonder vergunning. De operatie is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:
(1) het apparaat mag geen storing veroorzaken, en
(2) De gebruiker van het apparaat moet elke ervaren radiofrequentie-interferentie accepteren, zelfs als de storing waarschijnlijk de werking van het apparaat beïnvloedt.

FCC-REGELGEVING WAARSCHUWING

Deze apparatuur is getest en bevonden dat deze voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd de storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:
• Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit dat anders is dan waar de ontvanger op is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.



WAARSCHUWING: Kanker en voortplantingsschade - www.P65Warnings.ca.gov

– 05 –

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Blijf buiten bereik van kinderen.
- Blootstel het product niet aan vocht of extreem hoge temperaturen.
- Vermink of demonteer het product niet.
- Verhit niet boven 60°C (140°F). Blootstel je niet aan direct zonlicht en gooi het niet in een vuur.
- Als je product defect lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met je erkende dealer of Xvive-ondersteuning.
- Bewaar het product op een koele en droge plek bij kamertemperatuur (ongeveer 20°C / 68°F).
- Xvive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit misbruik of misbruik.

EEN JAAR BEPERKTE GARANTIE

Xvive Corporation Ltd. [Xvive] garandeert dat onze producten vrij zijn van defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Bezoek <https://www.xvive.com> om uw nieuwe aankoop te registreren.

Xvive zal, naar eigen goeddunken, of in samenwerking met onze geautoriseerde winkels, elk apparaat dat door Xvive of een aangesloten Xvive-servicecentrum wordt geïnspecteerd en binnen de garantieperiode als defect wordt beschouwd, gratis repareren of vervangen. Deze garantie is niet overdraagbaar.

Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper, alleen wanneer deze 'nieuw-in-doos' is gekocht bij een geautoriseerde Xvive-dealer en met een geldig aankoopbewijs met de aankoopdatum.

Binnen de VS:
• Alle Xvive-garantieclaims moeten worden ingediend bij de winkel waar het apparaat is gekocht. Dit geldt zowel voor winkels als online retailers.

Buiten de VS:
• Voor alle garantie- en niet-garantieclaims dient de koper contact op te nemen met de geautoriseerde Xvive-winkel waar het apparaat is gekocht binnen het land of de provincie waar het is gekocht voor informatie over hoe garantie- of niet-garantieservice te verkrijgen.

Deze beperkte garantie dekt het volgende niet:
• Producten die op welke manier dan ook zijn aangepast;
• Alle producten waarvan de serienummers zijn aangepast of verwijderd;
• Externe cosmetische schade of schade aan de afwerking door verkeerd gebruik of normale slijtage;
• Producten die als "gebruikt" zijn gekocht, artikelen die als demovoorraad of gereviseerde items zijn vermeld;

– 06 –

- Schade aan het product of onderdelen veroorzaakt door onjuiste opslag door de gebruiker;
- Eventuele vrachtkosten (van of naar de winkelier);
- Schade aan verzending:
 - Schadeclaims voor verzending moeten worden ingediend bij de vrachtovervoerder (zoals UPS, FedEx).
 - Informeer de vervoerder onmiddellijk over eventuele schade aan de verzending bij ontvangst van beschadigde artikelen, zodat het claimproces kan worden gestart.
 - We raden ook aan om elke claim over verzendschade binnen 48 uur na ontvangst te melden bij de geautoriseerde verkoper waar het artikel is gekocht.
 - Bewaar alle originele documenten en verpakkingsmaterialen totdat de claim voor vrachtschade definitief is opgelost.



– 07 –