




PT-10

TUNER


Instrukcja Polska

www.xvive.com

CECHY I SPECYFIKACJA	
Tryb Strojenia	Chromatyczny
Dokładność Strojenia	±1 cent
Zakres Detekcji	A0 – C8
Dźwięk Referencyjny	A430 – A450 Hz (domyślnie: 440 Hz)
Impedancja Wejścia	470k
Impedancja Wyjścia	100 0
Częstotliwość	20 Hz – 20 kHz
THD + Szum	<0.1%
Zasilanie	DC 9V–12V (centralnie ujemny)
Pobór Prądu	<100 mA
Input / Output	1/4" (6,35 mm) TS
Typ Bypassu	True Bypass / Buffered Bypass
Wymiary	67 X 115 X 48 mm
Waga	375 g

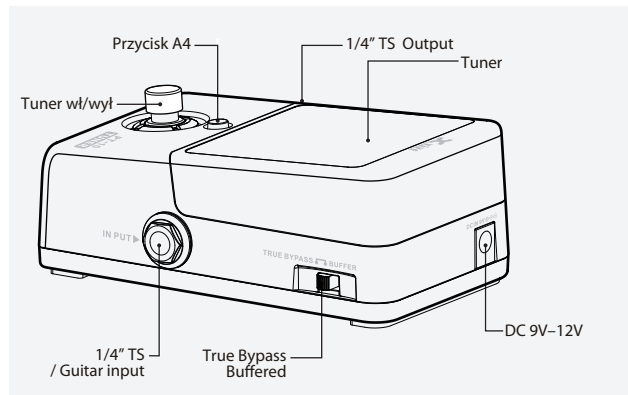

– 01 –

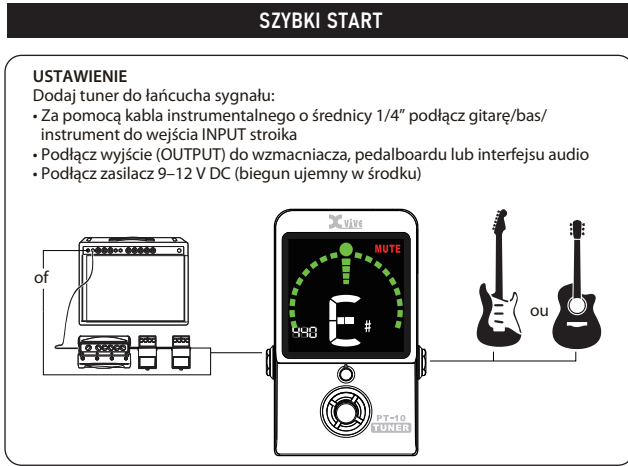

USTAWIENIE

Dodaj tuner do łańcucha sygnału:

- Za pomocą kabla instrumentalnego o średnicy 1/4" podłącz gitarę/bas/ instrument do wejścia INPUT stroika
- Podłącz wyjście (OUTPUT) do wzmacniacza, pedalboardu lub interfejsu audio
- Podłącz zasilacz 9–12 V DC (biegun ujemny w środku)



BUFFER

PT-10 można ustawić w trybie True Bypass lub Buffered Bypass. Tryb Buffered Bypass to dobry wybór, jeśli używasz długich kabli i/lub wielu efektów podłączonych między instrumentem a wzmacniaczem. Jeśli zależy Ci na czystości brzmienia i masz mniejszą konfigurację, najlepszym rozwiązaniem będzie tryb True Bypass.


WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij przełącznik nożny, aby włączyć tuner: ekran się podświetli, a sygnał wyjściowy zostanie wyciszony. Wyłączenie tunera spowoduje przepuszczenie sygnału z instrumentu do wzmacniacza oraz wyłączenie ekranu tunera.

– 02 –

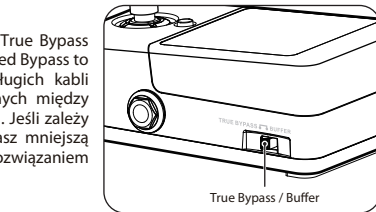

– 03 –

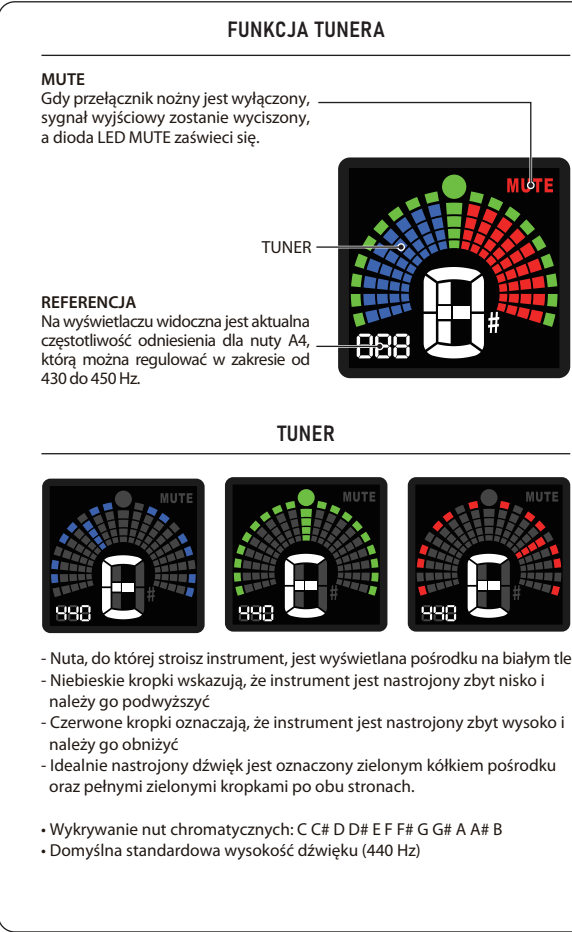

FUNKCJA TUNERA


MUTE

Gdy przełącznik nożny jest wyłączony, sygnał wyjściowy zostanie wyciszony, a dioda LED MUTE zaświeci się.

REFERENCJA

Na wyświetlaczu widoczna jest aktualna częstotliwość odniesienia dla nuty A4, którą można regulować w zakresie od 430 do 450 Hz.

TUNER

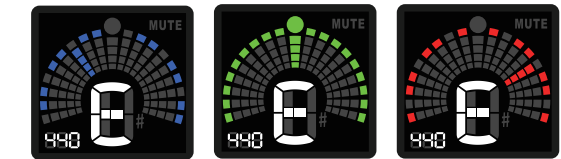

- Nuta, do której stroisz instrument, jest wyświetlana pośrodku na białym tle
- Niebieskie kropki wskazują, że instrument jest nastrojony zbyt nisko i należy go podwyższyć
- Czerwone kropki oznaczają, że instrument jest nastrojony zbyt wysoko i należy go obniżyć
- Idealnie nastrojony dźwięk jest oznaczony zielonym kółkiem pośrodku oraz pełnymi zielonymi kropkami po obu stronach.


- Wykrywanie nut chromatycznych: C C# D D# E F# G G# A A# B
- Domyślna standardowa wysokość dźwięku (440 Hz)

– 04 –

NUTA REFERENCYJNA (A4)

Model PT-10 umożliwia regulację częstotliwości odniesienia w zakresie od 430 Hz do 450 Hz (wartość domyślna: 440 Hz).

- Naciśnij przycisk „A”, aby przejść do trybu regulacji. Wyświetli się aktualna wartość wysokości dźwięku. Każde krótkie naciśnięcie powoduje zwiększenie wartości o 1 Hz.
- Po dojściu do 450 Hz, wróć do 430 Hz.



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



Symbol błyskawicy z grottem strzały umieszczony w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy produktu, które może być na tyle wysokie, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisu) w dokumentacji dołączonej do produktu.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYKRĘCAJ ŚRUB. W URZĄDZENIU NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOŻNA NAPRAWIĆ SAMODZIELNIE. WSZELKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.



Deklaracja Zgodności:

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy EMC 2004/108/WE oraz dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE

– 05 –



Certyfikaty radiowe: FCC część 15.249, RSS-247 (Kanada), EN 300 440 (Europa), EN 301.489 (Europa). Wersja koreańska posiada certyfikat KC

Urządzenie to spełnia zasadnicze wymagania oraz pozostałe stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/UE. Przeprowadzono wszystkie niezbędne testy radiowe.

Szczegółowy plik DOC można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.xvive.com

OSTRZEŻENIE IC:

Urządzenie to jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają uzyskania licencji. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń,
- (2) urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

OSTRZEŻENIE FCC

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmień ustawienie lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikami.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radio-telewizyjnego.



OSTRZEŻENIE: Rak i Zakłócenia Rozrodcze
www.P65Warnings.ca.gov

– 06 –

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie narażać produktu na działanie wilgoci ani bardzo wysokich temperatur.
- Nie uszkadzać ani nie rozbierać produktu na części.
- Nie podgrzewać powyżej 60°C (140°F). Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie wrzucać do ognia.
- Jeśli produkt wydaje się wadliwy, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub działem pomocy technicznej Xvive.
- Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej (ok. 20°C / 68°F).
- Firma Xvive nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nadużycia.

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Xvive Corporation Ltd. [Xvive] gwarantuje, że nasze produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym użytkowaniu przez okres jednego (1) roku od daty pierwotnego zakupu. Zapraszamy na <https://www.xvive.com> w celu rejestracji zakupu.

Firma Xvive, według własnego uznania lub we współpracy z autoryzowanymi sprzedawcami, bezpłatnie naprawi lub wymieni każde urządzenie, które zostanie sprawdzone przez firmę Xvive lub powiązane centrum serwisowe Xvive i uznane za wadliwe w okresie obowiązywania gwarancji. Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie pierwotnego nabywcę, pod warunkiem zakupu „nowego w opakowaniu” u autoryzowanego sprzedawcy Xvive oraz posiadania ważnego dowodu zakupu z datą zakupu.

W USA

- Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów Xvive należy zgłaszać sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie. Dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych.

Poza USA:

- W przypadku wszelkich zgłoszeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych nabywca powinien skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Xvive, u którego zakupiono urządzenie, w kraju lub regionie, w którym dokonano zakupu, w celu uzyskania informacji na temat sposobu skorzystania z serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego.

Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje poniższych:

- Produkty, które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane;
- Wszelkie produkty, których numery seryjne zostały zmienione lub usunięte;
- Zewnętrzne uszkodzenia kosmetyczne lub uszkodzenia wykończenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub normalnym zużyciem;
- Produkty zakupione jako „używane”, produkty z listy ekspozycyjnej lub produkty odnowione;

- Uszkodzenia produktu lub części spowodowane niewłaściwym przechowywaniem przez użytkownika;
- Wszelkie koszty transportu (do lub od sprzedawcy);
- Uszkodzenia powstałe podczas transportu:
 - Roszczenia dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu należy zgłaszać przewoźnikowi (np. UPS, FedEx).
 - W przypadku otrzymania uszkodzonych produktów należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika o wszelkich uszkodzeniach powstałych podczas transportu, aby rozpocząć procedurę reklamacyjną.
 - Zalecamy również zgłoszenie wszelkich reklamacji dotyczących uszkodzeń transportowych w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki do autoryzowanego sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
 - Należy zachować wszystkie oryginalne dokumenty i materiały opakowaniowe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń transportowych.



SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD.

2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101
E-mail: support@xviveaudio.com
Tel: +86-755-2786 6639

– 07 –