




RockBoard[®] LM 4

Four-channel Line Mixer

Manuel
Français

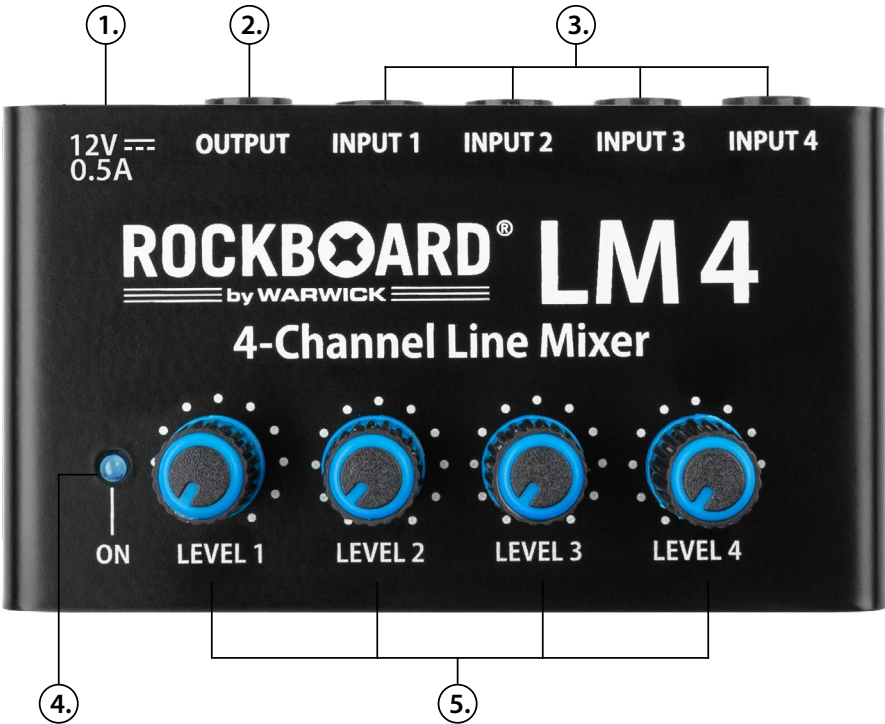

- ① Prise 12V CC
- ② Prise de sortie mono 6,3 mm
- ③ Prise d'entrée mono 6,3 mm
- ④ LED d'alimentation
- ⑤ Contrôles de Volume

Description

Le **RockBoard[®] LM 4** est un mixeur de ligne à quatre canaux très compact, capable de combiner quatre signaux d'entrée de niveau ligne mono en une sortie de niveau ligne mono. Chacun des quatre canaux d'entrée dispose de son propre amplificateur et de son propre réglage de volume et offre une qualité audio professionnelle à faible bruit. Sa conception à la fois robuste et compacte fait du LM 4 le choix idéal pour les utilisations en studio et en concert. Idéal en tant que sous-mixeur, pour plusieurs claviers par exemple, afin d'éviter d'occuper des canaux précieux sur la console de mixage.

Caractéristiques & Fonctionnalités

- Mixeur de ligne compact à quatre canaux pour la scène et le studio
- Quatre amplificateurs haute performance séparés
- Contrôle de volume séparé pour chaque entrée
- Qualité sonore optimale à tous les niveaux de volume
- Composants de haute qualité et fabrication robuste avec boîtier métallique
- Alimentation 12V CC/20 mA incluse, fiche cylindrique de 2,1 x 5,5 mm, centre négatif
- Entrée : 4 x prise jack TS 6,35 mm (1/4")
- Sortie : 1 x prise jack TS 6,35 mm (1/4")
- SNR : 95 dB
- THD : 0,009 %
- Réponse en fréquence : +1 dB/-2 dB @20 Hz -22 kHz
- Dimensions (L x l x H) incluant les potentiomètres et les pieds : 102 x 58 x 45 mm
- Poids : 182 g



Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.