

Uživatelský manuál

Minimal AUX Switch

Děkujeme vám za zakoupení pedálu Minimal AUX Switch od společnosti One Control.

Aux Switch je vybaven dvěma standardně otevřenými nožními spínači. Obvykle se používá pro dálkové ovládání různého vybavení.


Příklad: Aux Switch je použit pro synchronizaci tapovaného tempa u dvou efektových pedálů Eventide. Současně přepnete čísla presetů, kombinujete parametry, a také využíváte přepínání mezi aktivním a bypass režimem.

- Specifikace

Výstupy: 2x stereo (TRS) jack 6,3 mm

Hmotnost: 205 g

Rozměry: 112 mm (š) x 66 mm (h) x 48 mm (v)

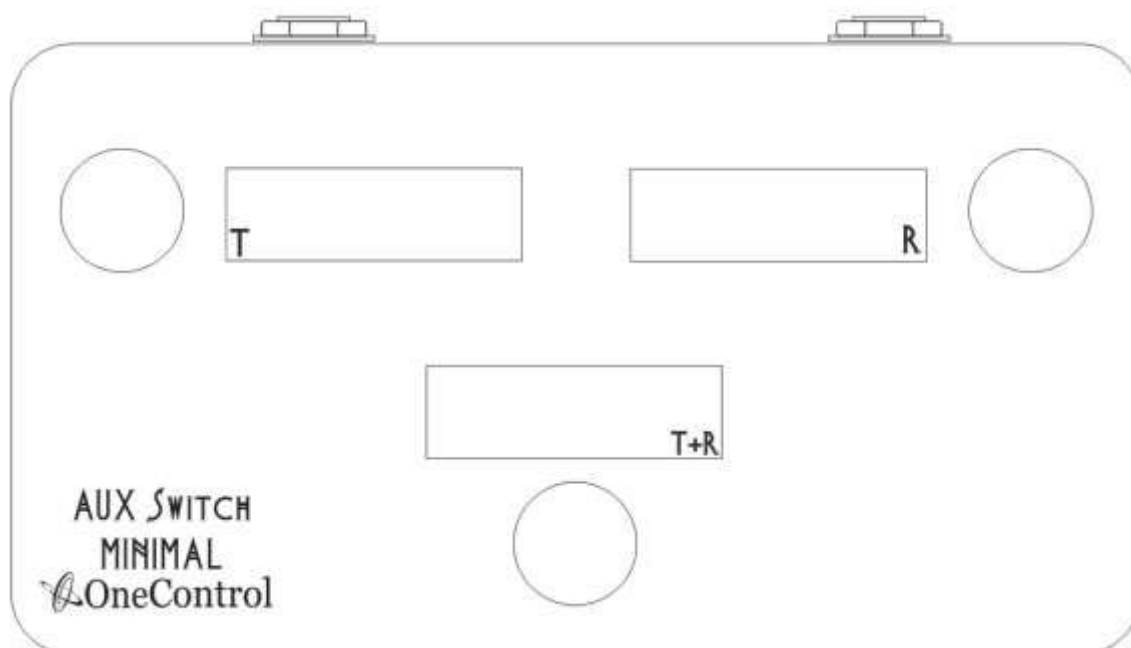

Jackové konektory 6,3 mm:

Dva stereo (TRS) jackové 6,3mm konektory jsou zapojeny paralelně a při stisknutí nožního spínače odesílají stejný signál.

Nožní spínač „T“:

Kontakty na špičce a objímce 6,3mm konektoru budou při sešlápnutí tohoto spínače přerušeny.

Nožní spínač „R“:

Kontakty na mezikroužku a objímce 6,3mm konektoru budou při sešlápnutí tohoto spínače přerušeny.

Nožní spínač „T+R“:

Kontakty na špičce a objímce, mezikroužku a objímce budou při sešlápnutí tohoto spínače přerušeny současně.